



KOMFORT BIURO

Katalog techniczny 2026 PL

Funkcjonalne rozwiązania dla Twojego biura




Stelaże elektryczne

Stelaże

Stelaże do ław i stolików kawowych

Akcesoria do stelaży

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, działającą w branży meblarskiej. Specjalizujemy się w sprzedaży stelaży do stołów i biurek, podstaw oraz foteli biurowych, oferując rozwiązania funkcjonalne, estetyczne i dopasowane do potrzeb klientów biznesowych, instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Stawiamy na rzetelną obsługę, sprawną realizację zamówień oraz starannie dobrany asortyment.

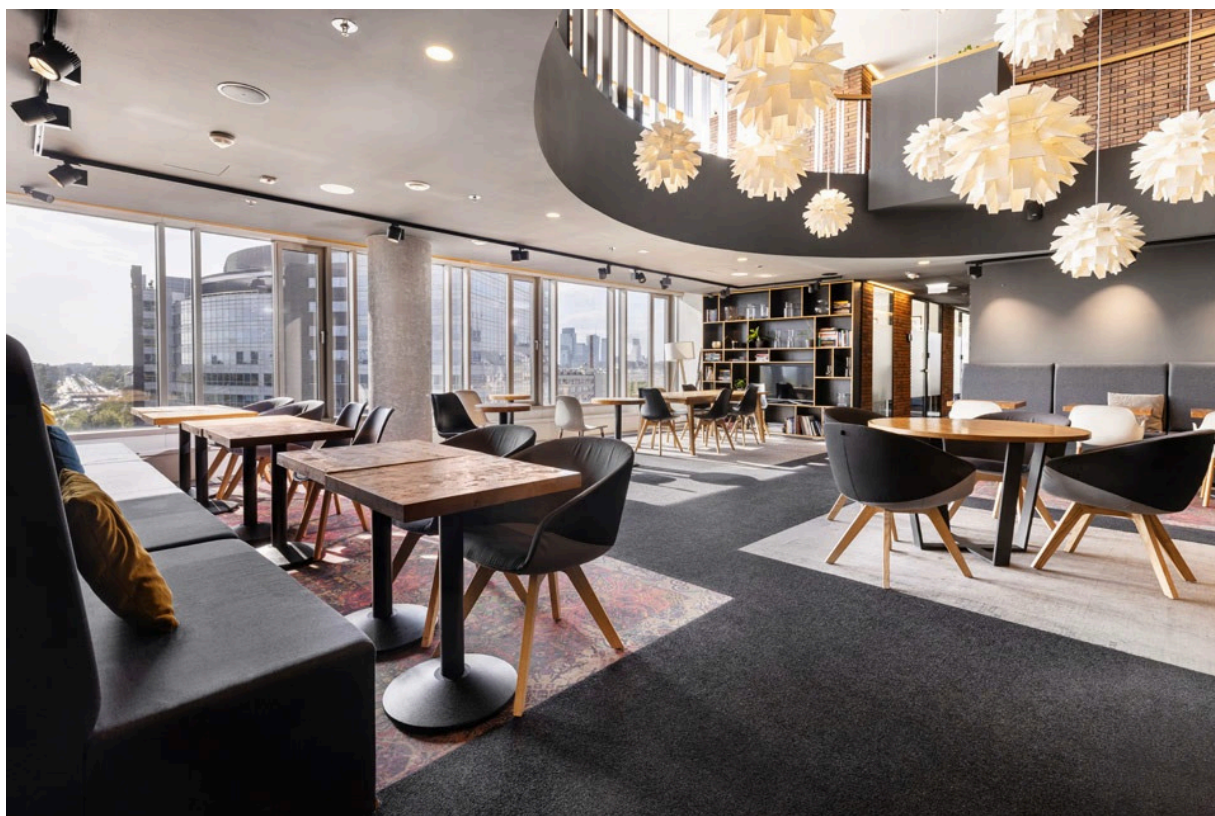

Zapraszamy do współpracy firmy prywatne, instytucje publiczne, biura projektowe, architektów wnętrz, producentów mebli, wykonawców oraz partnerów handlowych z branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz.



Spis treści

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości

PRATO 01E-2T.....	5	new
PRATO 01-2T.....	5	
PRATO 04-2T.....	6	
PRATO 04-3T.....	6	
UT01E-2T.....	7	new
UT04E-2T.....	7	
UT04E-3T.....	8	
PRATO 05-2T.....	8	

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości - kątowe

PRATO 04-2T/90.....	9	new
PRATO 04-3T/90.....	9	
UT04-2T/90A.....	10	
UT04-3T/90A.....	10	

Stelaże ramowe

NY-A057/O.....	11
NY-A057/K.....	11
NY-A385.....	12

Stelaże z regulacją długości

NY-HF05R.....	12	
NY-131A.....	13	
NY-132A.....	13	
STT-O1.....	14	
STL-O1.....	14	

Stelaże składane

SC-921.....	15
SC-922.....	15
NY-A024 KW.....	16
NY-A024.....	16

Stelaże uchylne

NY-A383.....	17
ZF-10.....	17
NY-A105.....	18

Stelaże


NY-HF04.....	19
NY-A205.....	19

Stelaże do ław i stolików kawowych

NY-LO1.....	20
NY-LO2.....	20
NY-LO3.....	21
NY-LO4.....	21

Akcesoria

Zawieszka ST-ZA.....	22
Poziomy kanał kablowy ST-KPZ.....	22
Pionowy kanał kablowy ST-KPI.....	22
Pionowy kanał kablowy UT.....	23

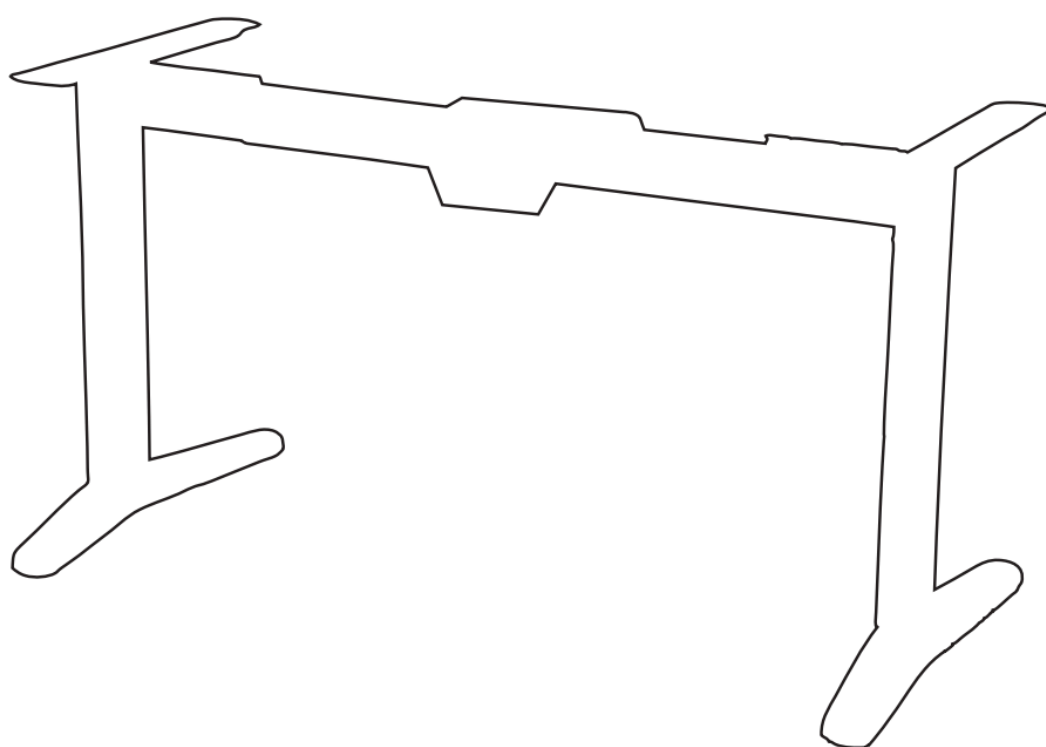


Stelaže

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości

PRATO 01E-2T

jednosilnikowy

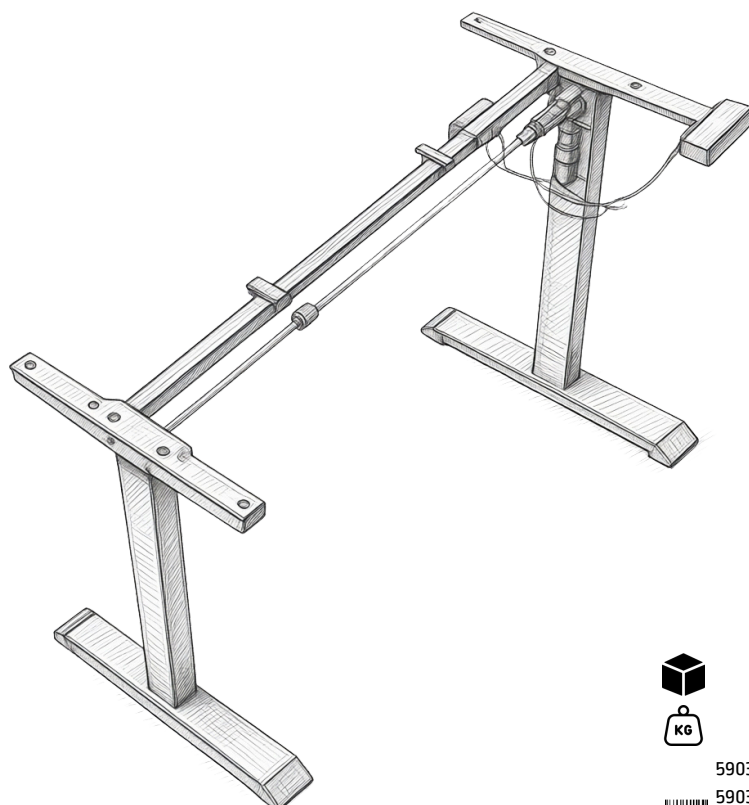

DANE TECHNICZNE:

jednosilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 70 kg
prędkość podnoszenia 18 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V

czarny



szary



biały



DOSTĘPNY OD SIERPNIA 2026

5903917407328 - czarny

5903917407311 - szary



5903917407335 - biały

PRATO 01-2T

jednosilnikowy



DANE TECHNICZNE:

jednosilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
ładowanie USB
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 70 kg
prędkość podnoszenia 30 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V


czarny



szary



biały



16x36x104 cm




22 kg

5903917405669 - czarny

5903917405652 - szary



5903917405676 - biały

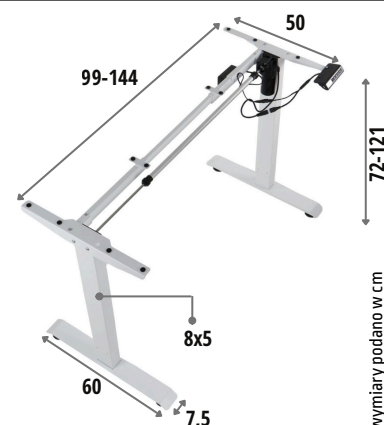

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości

PRATO 04-2T

dwusilnikowy



DANE TECHNICZNE:

dwusilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 100 kg
prędkość podnoszenia 30 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V


czarny



szary



biały

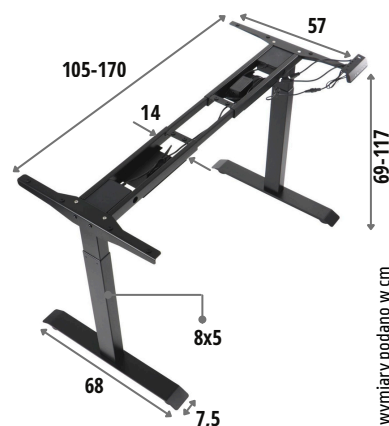

25x30x107 cm

26 kg

5903917405690 - czarny

5903917405683 - szary

5903917405706 - biały

wymiary podano w cm

PRATO 04-3T

dwusilnikowy



DANE TECHNICZNE:

dwusilnikowy
nogi 3-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 120 kg
prędkość podnoszenia 30 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V



czarny



szary



biały

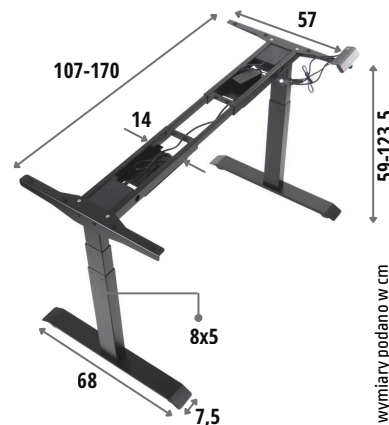

25x30x107 cm

28 kg

5903917405751 - czarny

5903917405744 - szary

5903917405768 - biały

wymiary podano w cm

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości



KOMFORT BIURO

UT01E-2T

jednosilnikowy



DANE TECHNICZNE:

jednosilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
system antykolizyjny
funkcja blokady przycisków
maksymalne obciążenie 80 kg
prędkość podnoszenia 20 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V

czarny



szary



biały




19x27x107 cm

21 kg

5903917406406 - czarny

5903917406413 - szary

5903917406390 - biały

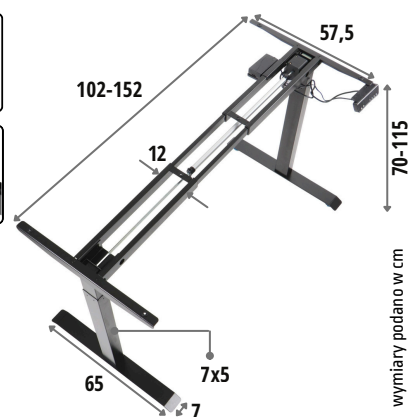

wymiary podano w cm

UT04E-2T

dwusilnikowy



DANE TECHNICZNE:

dwusilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 100 kg
prędkość podnoszenia 20 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V

czarny



szary



biały




21x27x107 cm

26 kg

5903917406468 - czarny

5903917406475 - szary

5903917406451 - biały

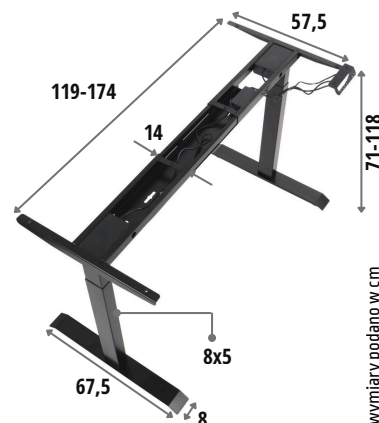

wymiary podano w cm

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości

UTO4E-3T

dwusilnikowy



DANE TECHNICZNE:

dwusilnikowy
nogi 3-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwana belka
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 100 kg
prędkość podnoszenia 32 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V


czarny



szary



biały

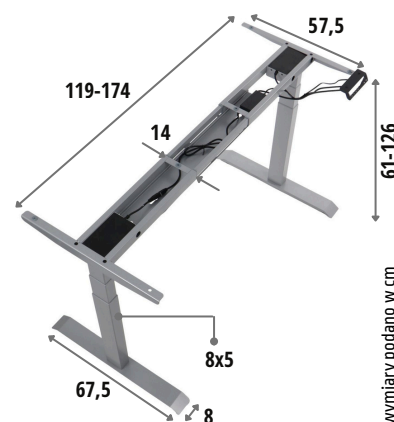

21x27x107 cm

28,5 kg

5903917406437 - czarny

5903917406444 - szary

5903917406420 - biały

wymiary podano w cm

PRATO 05-2T

jednosilnikowy



DANE TECHNICZNE:

jednosilnikowy
noga 2-segmentowa
elektryczna regulacja wysokości
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
możliwość zamontowania kółek jezdných
sterowanie dotykowe
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 60 kg
prędkość podnoszenia 30 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V



czarny



szary



biały

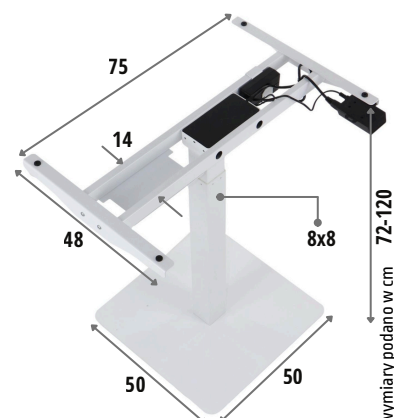

20x57x78 cm

25 kg

5903917406543 - czarny

5903917406550 - szary


5903917406567 - biały

wymiary podano w cm

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości

PRATO 04-2T/90

trzyśilnikowy

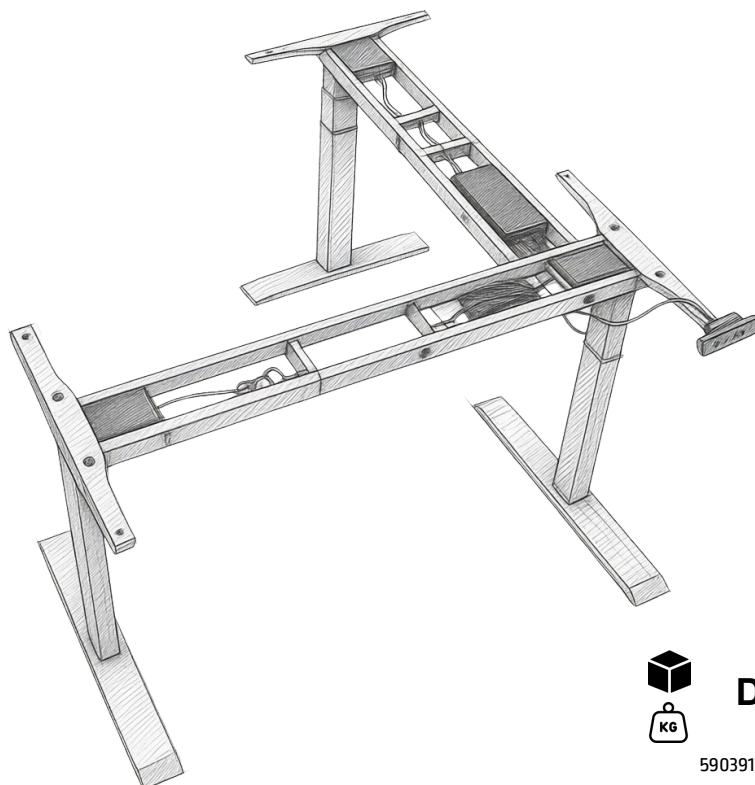

DANE TECHNICZNE:

trzyśilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwane belki
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 150 kg
prędkość podnoszenia 30 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V

czarny



szary



biały



DOSTĘPNY OD SIERPNIA 2026

5903917407359 - czarny

5903917407342 - szary

5903917407366 - biały



PRATO 04-3T/90

trzyśilnikowy



DANE TECHNICZNE:

trzyśilnikowy
nogi 3-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwane belki
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 3 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 150 kg
prędkość podnoszenia 35 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V


czarny



szary



biały

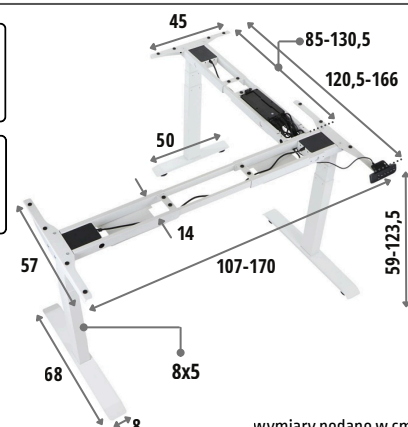

25x30x107 + 25x30x107 cm



30 + 14 kg

5903917405720 - czarny

5903917405713 - szary

5903917405737 - biały



wymiary podano w cm

Stelaże z elektryczną regulacją wysokości

UT04-2T/90A

trzyśilnikowy



20x36x105 cm



42 kg



5903917403559 - czarny

5903917403542 - szary




DANE TECHNICZNE:

trzyśilnikowy
nogi 2-segmentowe
elektryczna regulacja wysokości
rozsuwane belki
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 4 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 120 kg
prędkość podnoszenia 32 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V

czarny



szary

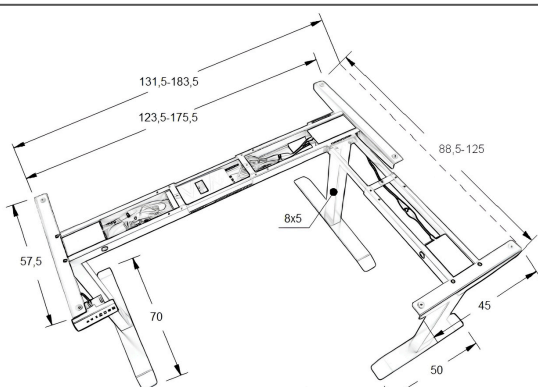

wymiary podano w cm

UT04-3T/90A

trzyśilnikowy



19x49x105 cm



45 kg



5903917403573 - czarny

5903917403566 - szary




DANE TECHNICZNE:

trzyśilnikowy
noga 3-segmentowa
elektryczna regulacja wysokości
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
pamięć 4 pozycji wysokości
funkcja blokady przycisków
system antykolizyjny
maksymalne obciążenie 120 kg
prędkość podnoszenia 32 mm/s
zasilanie 100-240V
zasilanie silnika 24V

czarny




szary

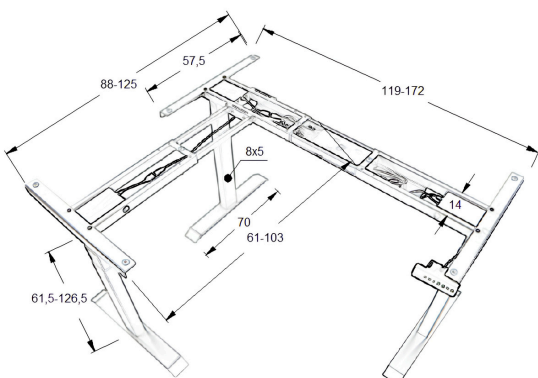

wymiary podano w cm

NY-A057/O

ramowy

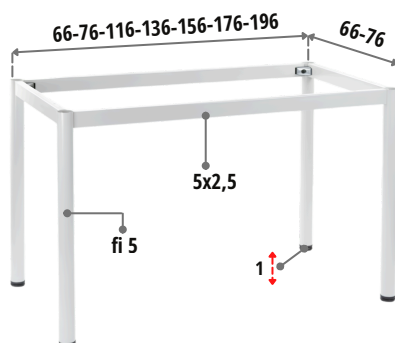

DANE TECHNICZNE:

skręcany
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
noga o średnicy fi 5 cm
przekrój belki 5x2,5 cm
wysokość 72,5 cm
grubość ścianek: noga - 1,3 mm, belka - 1,3 mm



czarny



szary



biały




Wymiary				KG	
	czarny	szary	biały		
66x66	X	5903917402637	5903917402644	10	13x19x78
76x76	5903917402675	5903917402668	X	10	13x19x78
116x66	5903917402347	5903917402323	5903917402330	11	10,5x15,3x107
116x76	5903917402378	5903917402361	X	11	10,5x15,3x107
136x66	5903917402415	5903917402392	5903917402408	12	10,5x15,3x127
136x76	5903917402453	5903917402439	5903917402446	12	10,5x15,3x127
156x66	5903917402491	5903917402477	5903917402484	13	5,5x19x147
156x76	5903917402538	5903917402514	5903917402521	13	5,5x19x147
176x76	5903917402576	5903917402569	X	13	7x22x170
196x76	5903917402613	5903917402590	5903917402606	14	7x22x190

wymiary podano w cm

NY-A057/K

ramowy

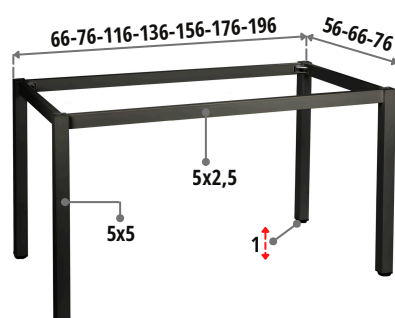

DANE TECHNICZNE:

skręcany
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
noga o przekroju 5x5 cm
przekrój belki 5x2,5 cm
wysokość 72,5 cm
grubość ścianek: noga - 1,8 mm, belka - 1,3 mm



czarny



szary



biały



Wymiary				KG	
	czarny	szary	biały		
66x66	X	5903917402217	5903917402224	13	13x20x80
76x76	5903917402248	5903917402231	X	13	13x20x80
116x56	5903917406284	5903917406321	5903917406314	13	13x20x110
116x66	5903917405881	5903917402019	5903917402026	14	13x20x110
116x76	5903917402057	5903917402033	X	14	13x20x110
136x66	X	5903917402064	5903917402071	15	13x20x130
136x76	5903917402132	5903917402101	5903917402118	15	13x20x130
156x66	5903917405874	5903917402149	5903917402156	16	7x22x150
156x76	5903917406277	5903917402163	5903917402170	16	7x22x150
176x76	5903917405867	5903917402194	X	16	7x22x170
196x76	5903917406178	5903917402200	5903917405034	17	7x22x190

wymiary podano w cm

NY-A385

ramowy




DANE TECHNICZNE:

skręcany
malowany proszkowo
nogi zakończone stopką filcową
przekrój belki 5x2,5 cm
wysokość 72,2 cm

czarny



szary

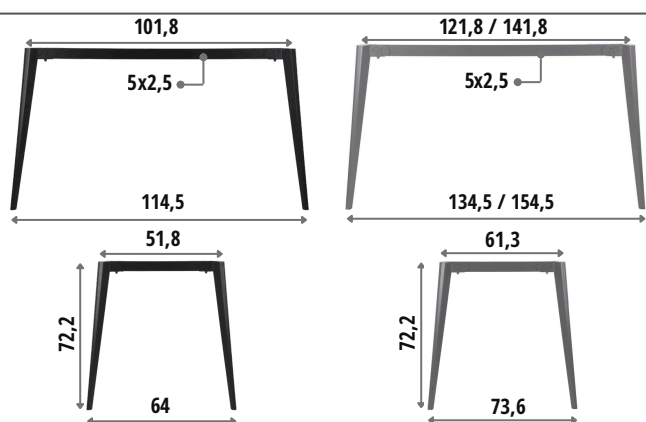

Wymiary			KG	
	czarny	szary		
115x64	5903917405416	5903917405409	10	14x15x158
135x74	5903917405430	5903917405423	10,5	14x15x158
155x74	5903917405454	5903917405447	11	14x15x158

wymiary podano w cm

NY-HF05R

regulacja długości





DANE TECHNICZNE:

regulacja długości w zakresie 104-144 cm (dla gł. 58 cm)
regulacja długości w zakresie 105,5-145,5 cm (dla gł. 68 cm)
skręcany
malowany proszkowo
stopki tworzywowe
przekrój nogi 7x2 cm
przekrój belki 4x3 cm
grubość ścianek profili 1,2 mm
wysokość 72,5 cm

czarny



szary

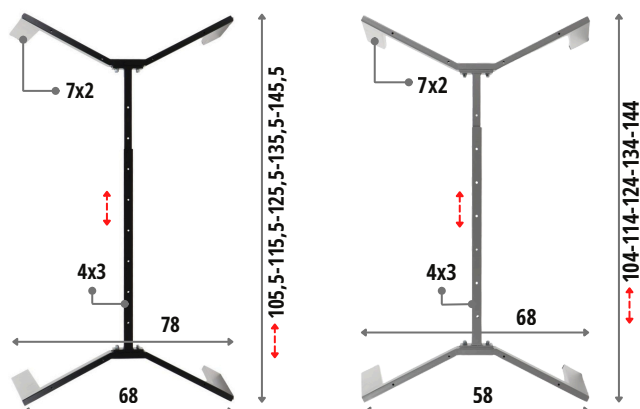

Wymiary			KG	
	czarny	szary		
głębokość 58	5903917404716	X	11	18x73x77
głębokość 68	5903917404723	5903917404907	11	18x77x82

wymiary podano w cm

NY-131A

regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

regulacja długości w zakresie 99,5-159,5 cm (dla gł. 59,6 cm)
regulacja długości w zakresie 119,5-179,5 cm (dla gł. 69,5 i 79,5 cm)
skręcany
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
przekrój nogi 6x3 cm
przekrój belki 4x3 cm
wysokość 72,5 cm


czarny



szary



biały

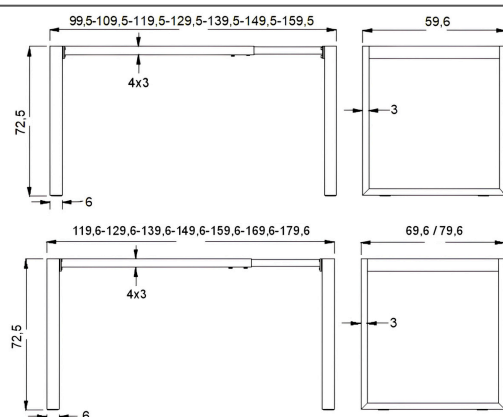

Wymiary				KG	
	czarny	szary	biały		
głębokość 59,6	5903917405393	5903917405898	5903917406260	12 + 2,5	16x63x79 + 12x14x100
głębokość 69,6	5903917404181	5903917404198	5903917404174	14 + 3	16x74x77 + 9x12x115
głębokość 79,6	5903917404204	5903917404211	5903917404228	15 + 3	16x77x84 + 9x12x115

wymiary podano w cm

NY-132A

regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

regulacja długości w zakresie 99-159 cm (dla gł. 59,6 cm)
regulacja długości w zakresie 119-179 cm (dla gł. 69,5 i 79,5 cm)
skręcany
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
przekrój nogi 6x3 cm
przekrój belki 4x3 cm
grubość ścianek: noga - 1,35 mm, belka - 1,2 mm
wysokość 72,5 cm


czarny



szary



biały

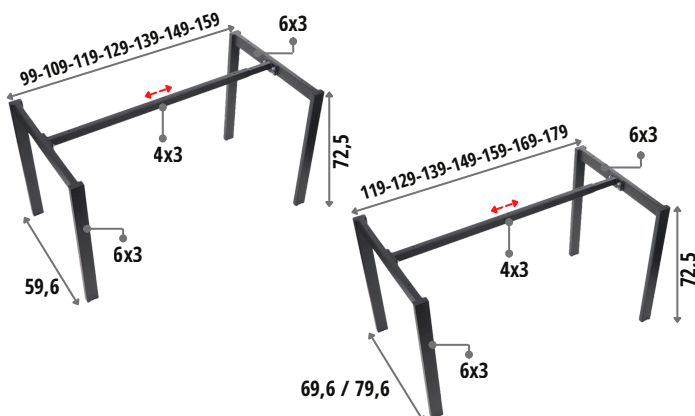

Wymiary				KG	
	czarny	szary	biały		
głębokość 59,6	5903917407151	5903917407250	5903917407243	11 + 2,5	17x64x79 + 12x14x100
głębokość 69,6	5903917407168	5903917407274	5903917407267	11,5 + 3	17x73x79 + 9x12x115
głębokość 79,6	5903917407175	5903917407298	5903917407281	12 + 3	17x79x84 + 9x12x115

wymiary podano w cm

STT-01

regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

skręcany
regulacja długości w zakresie 119-159 cm
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
poziomy kanał kablowy - belka
nogi z pionowym kanałem kablowym
wysokość 72,5 cm


czarny



szary



biały

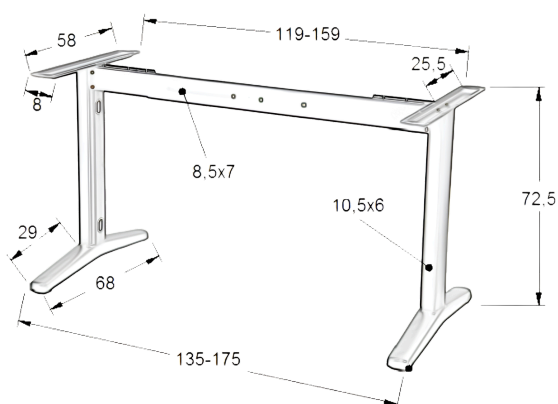

Kolor		KG	
czarny	5903917403757	11 + 4	14,5x26x72 + 10,5x17,5x123
szary	5903917403733		
biały	5903917403740		

wymiary podano w cm

STL-01

regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

skręcany
regulacja długości w zakresie 119-159 cm
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
poziomy kanał kablowy - belka
nogi z pionowym kanałem kablowym
wysokość 72,5 cm


czarny



szary



biały

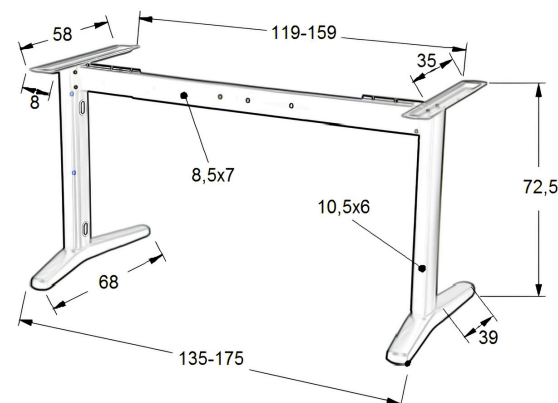

Kolor		KG	
czarny	5903917403726	11 + 4	14,5x26x72 + 10,5x17,5x123
szary	5903917403702		
biały	5903917403719		

wymiary podano w cm

SC-921

składany



DANE TECHNICZNE:

malowany proszkowo lub chromowany
dostępny w dwóch głębokościach: 48 lub 59 cm
tworzywowe stopki poziomujące
możliwość sztaplowania stołów w stosy
wysokość 72,5 cm
minimalna długość blatu 120 cm
minimalna szerokość blatu 50 cm



czarny



szary



chromowany

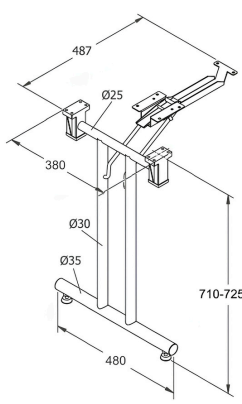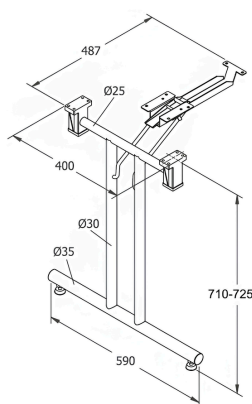

Wymiary				KG	
	czarny	szary	chromowany		
głębokość 59	5903917402774	5903917402750	5903917402767	8	9x61x70
głębokość 48	5903917402743	5903917402729	5903917402736	8	8x50x70

wymiary podano w cm

SC-922

składany



DANE TECHNICZNE:

malowany proszkowo lub chromowany
tworzywowe stopki poziomujące
możliwość sztaplowania stołów w stosy
wysokość 72,5 cm
minimalna długość blatu 120 cm
minimalna szerokość blatu 60 cm


czarny



szary



chromowany

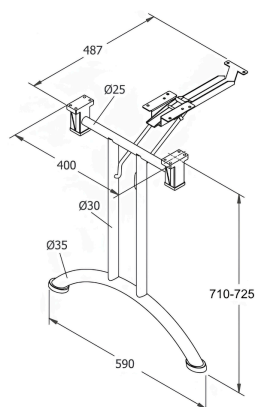

Wymiary				KG	
	czarny	szary	chromowany		
głębokość 59	5903917402804	5903917402781	5903917402798	8	8x61x69

wymiary podano w cm

NY-A024 KW

składany



DANE TECHNICZNE:

proste składanie i rozkładanie
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
przekrój profilu 3x3 cm
wysokość 72,5 cm

czarny




szary



Wymiary			KG	
	czarny	szary		
76x76	5903917401920	5903917401937	12	10x80x80
96x96	5903917401944	5903917401951	13	10x100x100

wymiary podano w cm

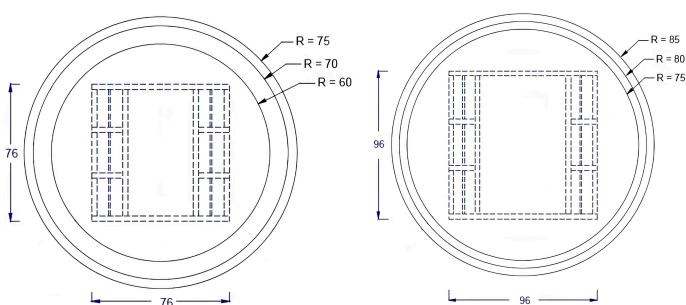

NY-A024

składany



DANE TECHNICZNE:

proste składanie i rozkładanie
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
przekrój profilu 3x3 cm
wysokość 72,5 cm

czarny




szary



Wymiary			KG	
	czarny	szary		
116x56	5903917401852	5903917401845	11	11x60x118
116x66	5903917401876	5903917401869	11	11x70x118
136x66	5903917401890	5903917401883	11	12x70x138
156x76	5903917401906	5903917401913	12	12x80x158

wymiary podano w cm

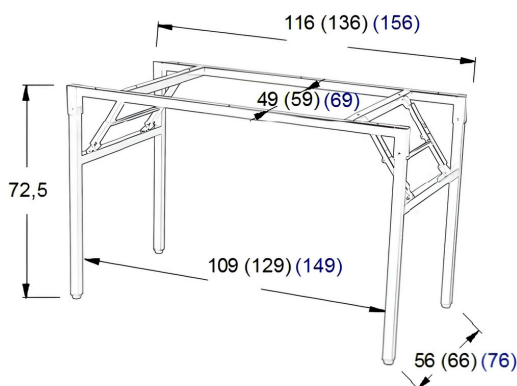

Stelaże uchylne

NY-A383

uchylny




DANE TECHNICZNE:

w całości wykonany z metalu
malowany proszkowo
chromowane stopy
dostępny w dwóch długościach: 135 lub 155 cm
kółka miękkie, w tym dwa z hamulcem
prosty mechanizm składania blatu
wysokość 72 cm

czarny



biały

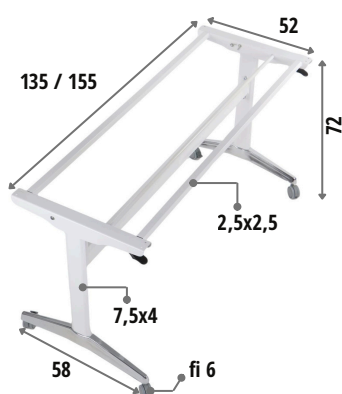

Wymiary				
	czarny	biały		
135x58	5903917406291	5903917402705	16	12x56x140
155x58	5903917406307	5903917402712	17	12x56x160

wymiary podano w cm

ZF-10


uchylny



DANE TECHNICZNE:

w całości wykonany z metalu
malowany proszkowo
kółka miękkie, w tym dwa z hamulcem
prosty mechanizm składania blatu
wysokość 72,2 cm
minimalne wymiary blatu: 150x68 cm

czarny/biały

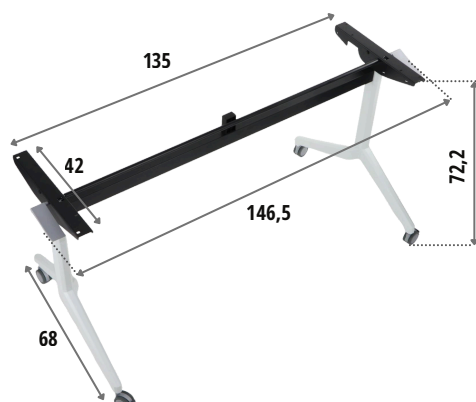

Wymiary		 KG	
	czarny / biały		
135x68	5903917406161	9	21x71x75

wymiary podano w cm

NY-A105


uchyłny



DANE TECHNICZNE:

proste składanie i rozkładanie
profile aluminiowe
stopy z polerowanego aluminium
kółka z hamulcem (każde)
wysokość 72,5 cm
minimalne wymiary blatu: 150x65 cm

biały

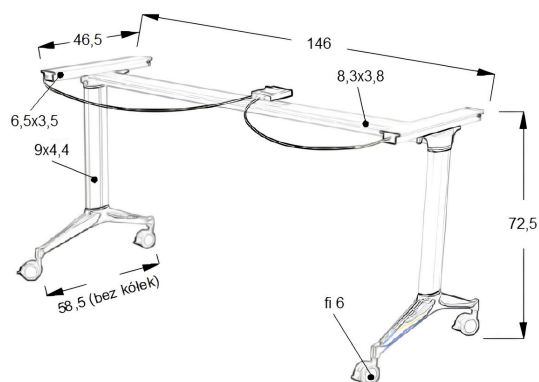

Wymiary			
	biały		
146x58,5	5903917402699	12	12x58x151

wymiary podano w cm

NY-HFO4




DANE TECHNICZNE:

malowany proszkowo
przekrój nóg: 7x2 cm
grubość ścianek nóg: 1,2 mm
nogi zakończone tworzywową stopką
wysokość 72,5 cm
średnica: 70 lub 80 cm


czarny



h = 72,5



h = 72,5



Wymiary			
	czarny	KG	
fi70	5903917404686	6	9x34x80
fi80	5903917404693	6	9x40x80

wymiary podano w cm

NY-A205



DANE TECHNICZNE:

w całości wykonany z metalu
malowany proszkowo
przystosowany do blatów płytowych
tworzywowe stopki poziomujące
możliwość prowadzenia okablowania w nodze
wysokość 72,5 cm
stelaż wymaga zastosowania łączyny płytowej


czarny



szary



biały

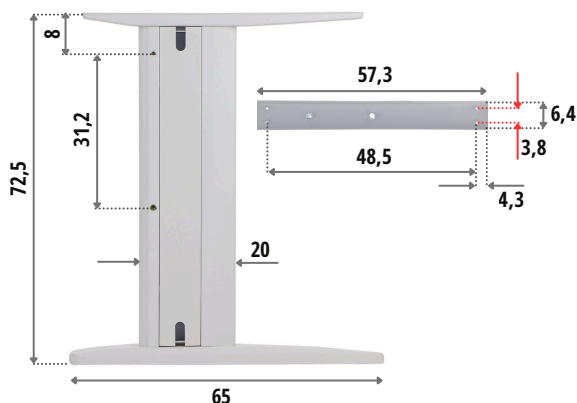

Wymiary					
	czarny	szary	biały		
głębokość 65	5903917406680	5903917406673	5903917406666	10	16x32x70

wymiary podano w cm

Stelaże do ław i stolików kawowych

NY-L01



wysokość 42 cm
regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

regulacja długości w zakresie 79,5-109,5 cm
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
grubość ścianek: nogi - 1,2 mm, belki - 1,2 mm
wysokość 42 cm

czarny

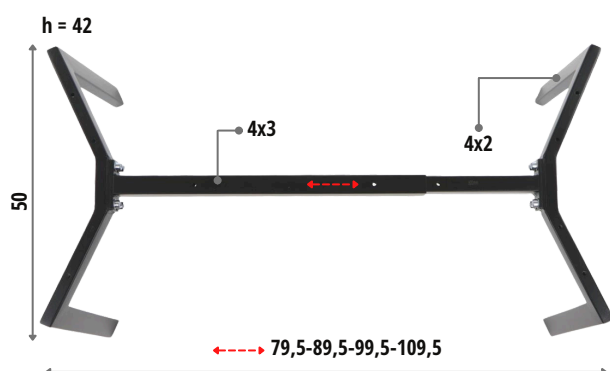

Wymiary			
	czarny		
głębokość 50	5903917404648	6	14x54x54

wymiary podano w cm

NY-L02


wysokość 42 cm



DANE TECHNICZNE:

malowany proszkowo
tworzywowe stopki zakończone filcem
grubość ścianek: nogi - 1,2 mm
wysokość 42 cm

czarny

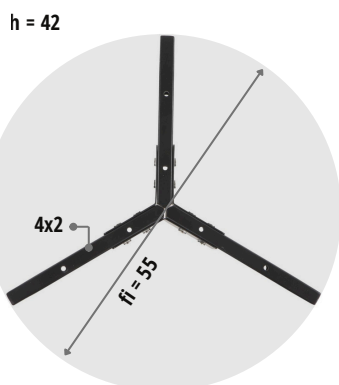

Wymiary			
	czarny		
fi55	5903917404655	3	9x29x47

wymiary podano w cm

Stelaże do ław i stolików kawowych

NY-L03


wysokość 42 cm
regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

regulacja długości w zakresie 80-130 cm
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
grubość ścianek: nogi - 1,2 mm, belki - 1,2 mm
wysokość 42 cm

czarny

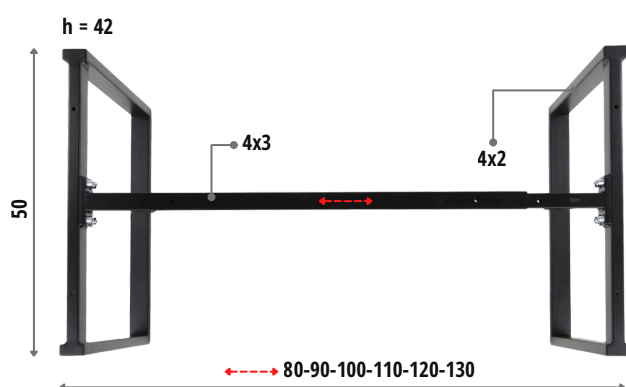

Wymiary			
	czarny	KG	
głębokość 50	5903917404662	5 + 2	10x46x54 + 7x12x75

wymiary podano w cm

NY-L04


wysokość 42 cm
regulacja długości



DANE TECHNICZNE:

regulacja długości w zakresie 80-130 cm
malowany proszkowo
tworzywowe stopki poziomujące
grubość ścianek: nogi - 1,2 mm, belki - 1,2 mm
wysokość 42 cm

czarny

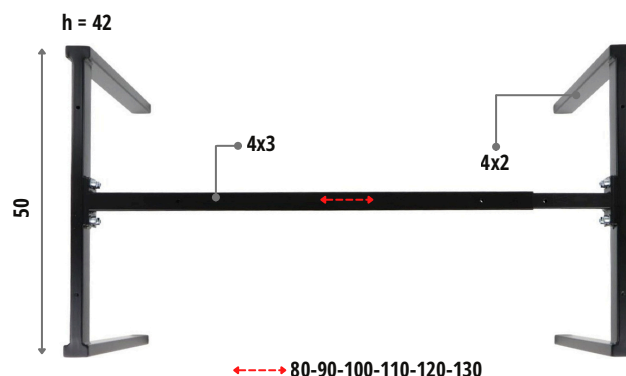

Wymiary			
	czarny	KG	
głębokość 50	5903917404679	4 + 2	11x46x54 + 7x12x75

wymiary podano w cm

Zawieszka ST-ZA



DANE TECHNICZNE:

montowana bezpośrednio do blatu
pasująca do większości jednostek centralnych
obrotowa i przesuwna
regulacja szerokości i wysokości
wykonana z metalu


17x22x42 cm

5 kg

5903917403788 - czarny

5903917403764 - szary

5903917403771 - biały



czarny



szary



biały



Kanał kablowy poziomy ST-KPZ



DANE TECHNICZNE:

długość ok. 80 cm
szerokość ok. 16 cm
wysokość ok. 6 cm
mocowany bezpośrednio do blatu
uchyłny
wykonanie: metal + tworzywo
dwa otwory kablowe o średnicy 6 cm

11x18x83 cm

2 kg

5903917403696 - czarny

5903917403672 - szary

5903917403689 - biały



czarny



szary



biały



Kanał kablowy pionowy ST-KPI



DANE TECHNICZNE:

długość ok. 125 cm
przekrój poprzeczny 4,5x3 cm
możliwość skrócenia lub wydłużenia
mocowany bezpośrednio do blatu
wykonanie: tworzywo

8x25x30 cm

0,5 kg

5903917403658 - czarny

5903917403665 - szary

5903917403641 - biały



czarny



szary



biały



Kanał kablowy pionowy UT





DANE TECHNICZNE:

długość całkowita 133 cm
możliwość skrócenia lub wydłużenia
przekrój pojedynczego modułu 5x3 cm
ilość modułów: 40
metalowy element górny i dolny
mocowanie wkrętami do blatu

czarny



szary

 13x13x65 cm 0,5 kg 5903917406925 - czarny
5903917406918 - szary



KOMFORT BIURO

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA

sklep@komfort-biuro.pl

<https://komfort-biuro.pl>

kom. +48 603 377 506



*Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Kolory wydrukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów produktów.*